


## Lavado después de su reemplazo de la línea de servicio de plomo

Una vez que se haya reemplazado la línea de servicio de plomo, es importante limpiar todos los tubos de su casa. Lavado eliminará cualquier cable que pueda haber entrado en las tuberías de su casa durante la construcción. Debe limpiar todas las tuberías interiores el mismo día o antes de la próxima vez que use su agua. **NO USE** agua caliente hasta que se complete el lavado inicial para evitar que las partículas de plomo se depositen en su tanque de agua caliente.



### Instrucciones de Lavado

1. Encuentre todos los grifos que drenarán, incluido el sótano y todos los pisos de su casa.
2. Quite los aireadores y las pantallas siempre que sea posible, incluidos los cabezales de ducha, de todos los grifos que planea tirar. Incluya las tinas de lavado, las mangueras, las bañeras y las duchas como puntos de lavado.
3. Después de que todos los aireadores estén apagados, abra los grifos en el sótano o en el piso más bajo de la casa. Deje que todos los grifos funcionen a la mayor velocidad posible, utilizando agua fría.
4. Después de que todos los grifos estén abiertos en el piso más bajo, abra los grifos en el siguiente piso más alto de la casa. Continuar hasta que los grifos estén abiertos en todos los pisos.
5. Después de abrir todos los grifos, deje correr el agua por al menos 30 minutos.
6. Después de 30 minutos, cierre el primer grifo que abrió y continúe apagando otros grifos en el mismo orden en que los abrió.
7. Limpiar los aireadores / pantallas en cada grifo. Es posible que deba reemplazar las pantallas / aireadores si están demasiado viejos o desgastados. Realice una descarga de 30 minutos cada dos semanas durante tres meses.

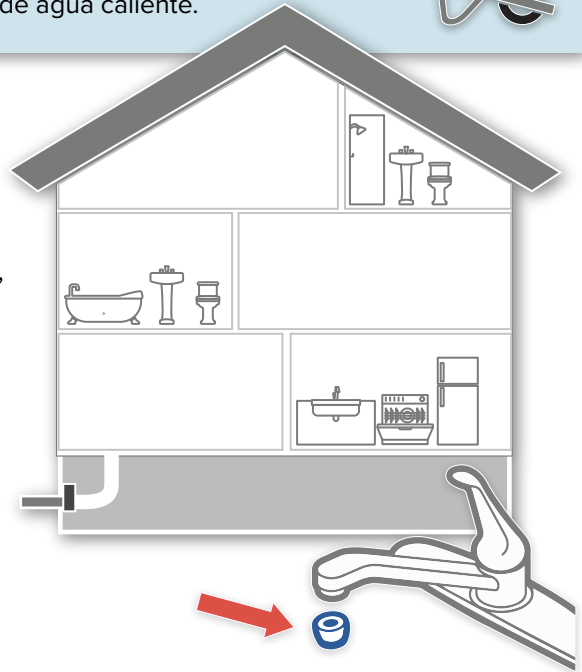

### Limpieza de su Aireador

1. Retire los aireadores del grifo y limpie las partículas que puedan haberse acumulado allí. El aireador generalmente está en la punta del grifo y se puede atornillar para limpiarlo.
2. Después de reemplazar su línea de servicio, limpie los desechos de los aireadores y las pantallas una vez al mes durante seis meses. Después de seis meses, limpiar los escombros dos veces al año.

### Lavado Diario

Las descargas diarias deben continuar durante seis meses después de reemplazar su línea de servicio principal. Antes de beber, eche agua por los conductos de su casa durante 5 minutos (o después de un período prolongado sin agua).

**NOTA:** Tomar una ducha, lavar el lavaplatos o limpiar un inodoro lavará sus líneas.

