



Programa de distribución de filtros de agua y cartuchos de repuesto

La ciudad de Newark distribuye filtros de agua instalados en grifo, jarras de filtración de agua y cartuchos de remplazo de filtro certificados por NSF a los residentes elegibles en viviendas unifamiliares y multifamiliares con el objetivo de reducir la exposición al plomo. Los filtros que se instalan y mantienen correctamente son más del 99% efectivos para reducir el plomo a menos de 10 partes por billón (ppb) cuando el filtrado sigue al enjuague del grifo durante al menos 5 minutos. Consulte este folleto y el sitio web: www.newarkleadsviceline.com/filtros-es-us, para conocer las mejores prácticas al usar estos dispositivos en su hogar.

1 INSTALACIÓN

Visite el sitio web del programa de la Ciudad:
www.newarkleadsviceline.com/filtros-es-us


2 USO

Deje correr agua fría durante al menos 5 minutos para eliminar el plomo antes de usar el filtro de agua y después de no usar agua por un período prolongado.

3 MANTENIMIENTO

- ▶ Cambie el cartucho del filtro del grifo cada 3 meses, el cartucho de la jarra cada 2 meses o cuando la luz indicadora cambie a rojo para cualquier tipo de filtro.
- ▶ En cada cambio de cartucho de filtro, enjuague el filtro con agua fría antes de usarlo.
- ▶ Recuerde limpiar los aireadores/pantallas del grifo cada 3-4 semanas.

Para una máxima efectividad en la eliminación del plomo, enjuague su línea por un mínimo de cinco minutos antes de usar su filtro de agua.

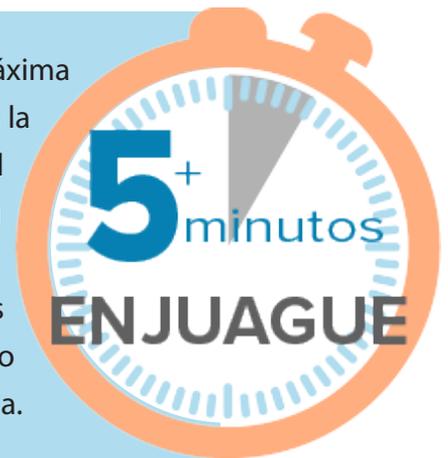

Los resultados de las pruebas preliminares realizadas por la Ciudad, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey y la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. mostraron que entre el 97 y el 99% de los filtros analizados eliminaron el plomo por debajo de 10 partes por billón. Las pruebas mostraron que los filtros PUR correctamente instalados y mantenidos, distribuidos por la Ciudad, redujeron el plomo a 10 ppb o por debajo en el 97.5% de los filtros y en el 99.5% de los filtros después de enjuagar por 5 minutos.

ENJUAGUE + USO CORRECTO = 99.5% efectivo*

RECURSOS:

WWW: www.newarkleadsviceline.com/filtros-es-us **YouTube:** escriba "Filtro de agua PUR" en la barra de búsqueda para ver las instrucciones en video
Pruebas: Los residentes pueden mandar a analizar su agua sin costo alguno comunicándose con el Departamento de Servicios de Agua y Alcantarillado al (973) 733-6303 o enviando un correo electrónico a waterandsewer@ci.newark.nj.us para solicitar una inspección.

*99.5% efectivo para proporcionar agua potable con niveles de plomo a 10 ppb o menos cuando el filtrado sigue al enjuague del grifo durante al menos 5 minutos.

1 INSTALE SU FILTRO DE AGUA

Vea los videos de instrucciones paso a paso que detallan la instalación, uso y mantenimiento del filtro del grifo o el filtro de la jara de agua. Visite: www.newarkleadserviceline.com/filtros-es-us para obtener instrucciones de instalación fáciles de seguir en un video.



Coloque la unidad en su grifo hasta que escuche un clic.

2 UTILICE SU FILTRO DE AGUA


Filtros de grifo. Con el filtro en posición de APAGADO (palanca hacia arriba), haga correr solo agua FRÍA a través del grifo durante al menos 5 minutos para enjuagar después de no haber abierto el grifo por varias horas.



El filtro ahora está listo para ENCENDERSE para usarse con agua fría. Baje la palanca para el agua filtrada.

No haga correr el agua a través del filtro del grifo por más de 2 minutos a la vez. Deje descansar el filtro por 18 minutos después de 2 minutos de uso.

Si tiene una línea de servicio que mide más de 75 pies, o un patio más extenso que el típico en Newark, enjuague durante al menos **8 minutos**.



Los filtros de jara solo deben usarse para un máximo de 2 galones de agua por día y hasta un total de 40 galones antes de reemplazar el cartucho del filtro. Enjuague el grifo durante al menos 5 minutos antes de recolectar agua para que circule a través del filtro de jara.




3 MANTENGA SU FILTRO DE AGUA

Siga las instrucciones del fabricante incluidas con el embalaje de su filtro. Los videos de instrucciones sobre cómo cambiar su cartucho de filtro se encuentran en: www.newarkleadserviceline.com/recursos-es-us

GRIFOS


Gire la parte superior de la unidad de instalación, deje caer el cartucho del filtro en la unidad, vuelva a colocar la cubierta superior y enjuague con agua fría con el filtro en posición de “encendido” (palanca hacia abajo) durante 5 minutos.

► Los aireadores/pantallas del grifo se deben limpiar cada 3-4 semanas.

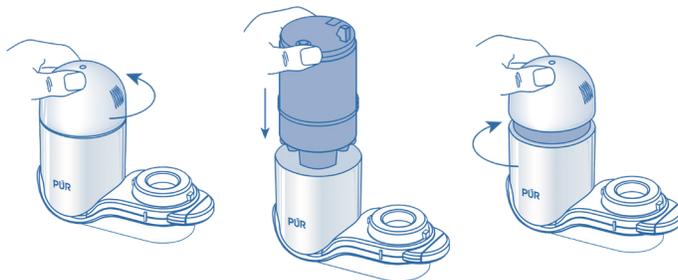

JARRAS

Remoje el filtro nuevo durante 15 minutos. Lave durante 10 segundos y escurra. Instale en la jara girándola en sentido horario para bloquearla.

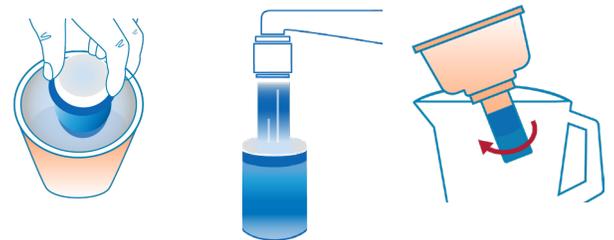

LUCES INDICADORAS DEL FILTRO



Asegúrese de obtener sus cartuchos de reemplazo a través del programa de distribución de filtros de Newark, así como de mantener y reemplazar adecuadamente el dispositivo de filtración de acuerdo con las recomendaciones e instrucciones del fabricante. Si decide comprar cartuchos de repuesto por su cuenta, asegúrese de que estén certificados por NSF 53 específicamente para reducir el plomo.



Department of Water & Sewer Utilities
B31F, 920 Broad Street, Newark, NJ 07102