



Programa de Distribuição de Filtros de Água e Cartuchos de Reposição

A cidade de Newark está distribuindo filtros de água gratuitos montados em torneiras, certificados pela NSF, jarros de filtragem de água e cartuchos de substituição de filtro para moradores qualificados em residências com uma ou mais famílias, a fim de reduzir a exposição ao chumbo. Os filtros que são instalados e mantidos adequadamente têm mais de 99% de eficácia na redução de chumbo para menos de 10 partes por bilhão (ppb) quando a filtragem é realizada depois da lavagem da torneira, por pelo menos 5 minutos. Consulte este folheto e o site: **www.newarkleadsviceline.com/filtros-pt-br**, para obter as práticas recomendadas para o uso desses dispositivos em sua casa.

1 INSTALAÇÃO

Visite o site da Prefeitura para saber mais sobre o programa:

www.newarkleadsviceline.com/filtros-pt-br


2 UTILIZAÇÃO

Passar água fria durante pelo menos 5 minutos para lavar o chumbo antes de utilizar o filtro de água e após um período prolongado de não utilização de água.

3 MANUTENÇÃO

- ▶ Troque o cartucho do filtro da torneira a cada 3 meses, o cartucho do jarro a cada 2 meses ou quando a luz indicadora ficar vermelha em qualquer um dos tipos de filtro.
- ▶ A cada troca do cartucho do filtro, lave o filtro com água fria antes de usá-lo.
- ▶ Lembre-se de limpar os arejadores/telas da torneira a cada 3-4 semanas.

Para obter eficácia máxima na remoção do chumbo, deixe a água correr por sua linha durante, no mínimo, cinco minutos antes de usar seu filtro de água.

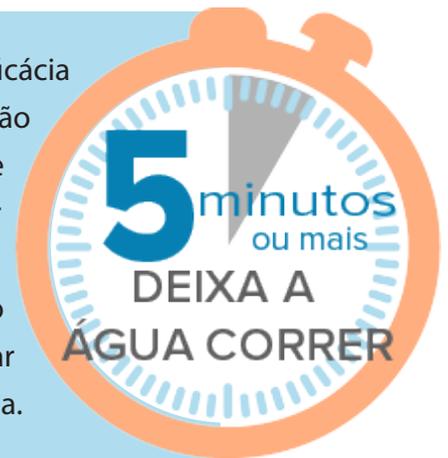

Resultados preliminares de testes realizados pela Prefeitura, pelo Departamento de Proteção Ambiental de Nova Jersey e pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA mostraram que 97-99% dos filtros testados removeram o chumbo abaixo de 10 partes por bilhão. Os testes mostraram que os filtros PUR instalados e mantidos adequadamente, distribuídos pela Prefeitura, reduziram o chumbo para 10 ppb ou menos em 97,5% dos filtros e 99,5% depois de deixar a água correr por 5 minutos.

LAVAGEM + USO ADEQUADO = eficácia de 99,5%*

RECURSOS:

WWW: www.newarkleadsviceline.com/filtros-pt-br **YouTube:** Digite "filtro de água PUR" na barra de pesquisa para obter instruções sobre o Teste em vídeo

Teste: Os residentes podem testar sua água de forma gratuita, entrando em contato com o Departamento de Serviços de Água e Esgoto do (973) 733-6303 ou enviando um e-mail para waterandsewer@ci.newark.nj.us para solicitar uma inspeção.

*99,5% de eficiência no fornecimento de água potável com níveis de chumbo de 10 ppb ou menos quando a filtragem segue a lavagem da torneira por pelo menos 5 minutos.

1 INSTALAÇÃO DO SEU FILTRO DE ÁGUA

Assista aos vídeos de instruções passo a passo detalhando a instalação, o uso e a manutenção do seu filtro para torneira ou para jarro de água. Visite: www.newarkleadsviceline.com/filtros-pt-br para obter instruções de instalação em vídeo fáceis de seguir.



Anexe a unidade de filtro à sua torneira até ouvir um clique.

2 USANDO O FILTRO DE ÁGUA


Filtros para Torneira. Com o filtro na posição OFF (alavanca para cima), deixe água fria correr pela torneira por pelo menos 5 minutos para lavar depois que a água não estiver em funcionamento por várias horas.



Agora o filtro está pronto para ser ligado (ON) para uso com água fria. Abaixar a alavanca para obter água filtrada.

Não deixe a água correr pelo filtro da torneira por mais de 2 minutos de cada vez. Deixe o filtro descansar por 18 minutos após 2 minutos de uso.

Se você tiver uma linha de serviço com mais de 22 m ou um quintal mais comprido do que o tamanho típico em Newark, lave por pelo menos 8 minutos.



Os filtros para jarro devem ser usados apenas para um máximo de 2 litros de água por dia, até um total de 40 litros antes da substituição do cartucho do filtro. Lave a torneira por pelo menos 5 minutos antes de coletar água para fluir através do filtro do jarro.




3 MANUTENÇÃO DO SEU FILTRO DE ÁGUA

Siga as instruções do fabricante incluídas na embalagem do filtro. Vídeos instrutivos sobre a troca do cartucho do filtro em: www.newarkleadsviceline.com/recursos-pt-br


TORNEIRAS

- ▶ Desenrosque a parte superior da unidade de montagem, coloque o cartucho do filtro na unidade, recoloca a tampa superior e, com o filtro na posição "ON" (alavanca para baixo), deixe água fria correr por 5 minutos.
- ▶ Limpe os arejadores/telas da torneira a cada 3-4 semanas.

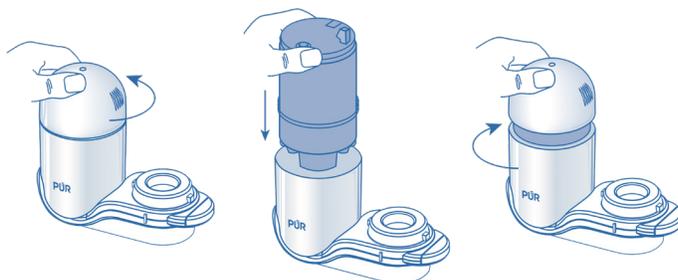

JARROS

Deixe o novo filtro de molho por 15 minutos. Lave por 10 segundos e escorra. Instale na cobertura do jarro, girando no sentido horário para travar.

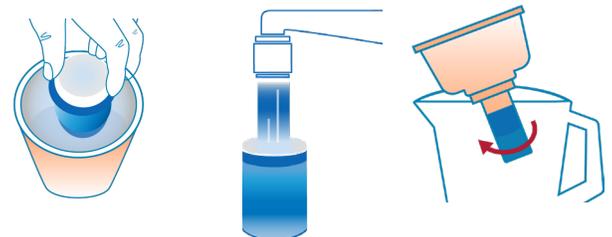

LUZES INDICADORAS DE FILTRO



Certifique-se de obter os cartuchos de substituição através do programa de distribuição de filtros de Newark, além de manter e substituir adequadamente o dispositivo de filtragem de acordo com as recomendações e instruções do fabricante. Se você decidir comprar cartuchos de substituição por conta própria, verifique se eles são, especificamente, certificados pela NSF 53 para reduzir o chumbo.



Department of Water & Sewer Utilities
B31F, 920 Broad Street, Newark, NJ 07102